ロボライン　レーザー墨出器　ＣＰ－８１８（専用三脚付）

特　徴

◆ラインの明るさは３６０°均一
レーザーラインの投影角度は 360°です。明るさは全周均一です。
◆シームレス（継ぎ目なし）
いままでの全周ライン（４本連結タイプ）の弱点（衝撃による継ぎ目のズレ）はありません。
◆全ライン全周囲、一発投影
全方向のたち・かね・ろくをカバーします。置き場所を頻繁に移動する必要がありません。
◆揺れに強い、センサー自動整準
水平センサーとサーボモータによる自動整準方式です。高層階等振動が気になる現場でも、ピタリと水平を確保します。
補正範囲（±4°）以上に傾いているときは、ラインが消えて知らせます。

◆便利なシフティング／回転微調整機構
地墨点は、際立つ明るさのレーザーポイントで表示します。シフティング（スライド）機構で地墨点合わせがすばやく行えます。回転微調整機構でたち墨・床墨合わせも簡単です。

仕　様

照射レーザー	４方向大矩・たち墨ライン（90°）／水平ライン、地墨ポイント
光　　源	可視光半導体レーザー×4 個
出　　力	各 1mW 以下（安全基準：クラス 2）
スポット径	1m先で 2.5mm 以下
ライン幅	5m先で 2mm 以下
使用可能範囲	直径約 15m（受光器使用時　直径 50m）
精　　度	7mで±1mm 以内
自動補正範囲	約±４°／補正外はレーザー消灯
電　　源	単 3 アルカリ電池×3 本 【電池寿命】約 12 時間（全点灯時） AC100V（AC ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰによる）
大きさ・重さ	約 180（W）×260（H）×135（D）mm　約 2.5Kg
付　属　品	収納ケース、レーザーメガネ、Ｌ型アクリル板、三脚取付アダプター 三脚取付アダプター用板スパナ、ＡＣアダプター、専用エレベータ三脚、 取扱説明書

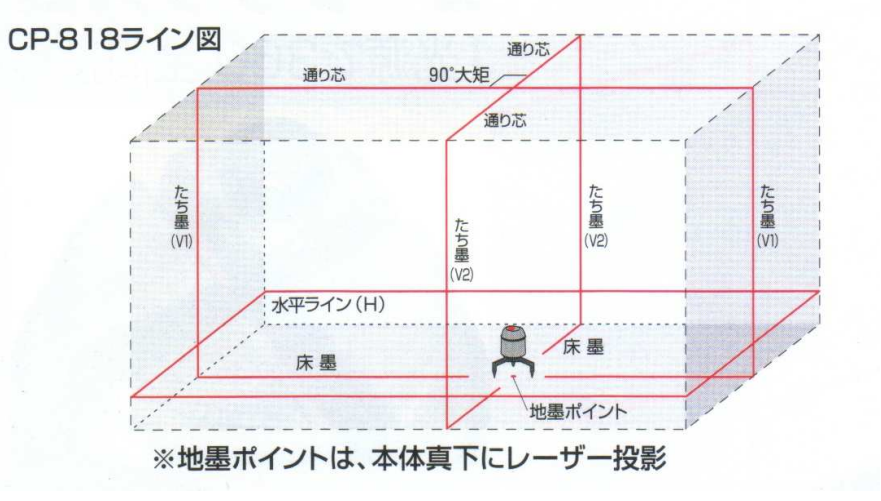

受光器　ＵＫ－１

ラインが見にくい明るい場所や遠い距離でも、受光器を使用すれば、墨出し作業が行えます。